



Skema over belastning af jordskrue belastning er vejledende da det er ud fra jordtype sandmuld F1 til F4

Nr.	Tekst	Vægt Kg.	Træk K1 Kg.	Tryk K2 Kg.	Vertikal K3 Kg.
JSG42400	Ø68 x 400 mm. Jordskrue	0,83	40 - 60	80-120	15-30
JSG68545	Ø68 x 545 mm. Jordskrue	1,85	250-380	500-600	200-275
JSG68700	Ø68 x 700 mm. Jordskrue	2,60	450-580	700-850	225-325
JSG681000	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue	3,90	800-1000	1200-1400	350-450
JSGF681000S	Ø68 x 1000 mm. Jordskrue med 2 x Ø125 snegle	4,05	1000-1500	1500-2000	400-500
JSG681250	Ø68 x 1250 mm. Jordskrue	4,45	1150-1250	1400-1600	500-700
JSGF681250S	Ø68 x 1250 mm. Jordskrue med 2 x Ø125 snegle og med tynd spids	4,95	1200-1700	1500-2500	550-750
JSD11476900	Ø114/76 x 900 mm Jordskrue	6,00	1750-1950	2900-3300	600-800
JSF761100	Ø76 x 1100 mm. Jordskrue	7,90	1250-2000	1750-2500	450-650
JSF761600	Ø76 x 1600 mm. Jordskrue	10,70	1950-2650	2800-3500	650-900
JSF761600	Ø76 x 1600 + 1000 mm forlænger Jordskrue	17,20	4200-4800	5400-7500	1000-1500
JSF762000	Ø76 x 2000 mm. Jordskrue	14,65	2600-3500	3400-4800	900-1250
JSB761500	Ø76 x 1500 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/150 mm. Jordskrue	11,50	1600-2800	2400-3800	700-950
JSB761500	Ø76 x 1500 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/150 mm. Jordskrue + 1000 mm. Forlænger	18,20	4400-5200	5500-8500	1000-1500
JSB762000	Ø76 x 2000 mm. Med 2 snegle vindinger Ø175/300 mm. Jordskrue	19,20	3200-5700	4500-7000	900-1300
JSF762000	Ø76 x 2000 mm. Med 2 snegle vindinger Ø300/400 mm. Jordskrue	21,50	3900-6500	5500-8000	1000-1350

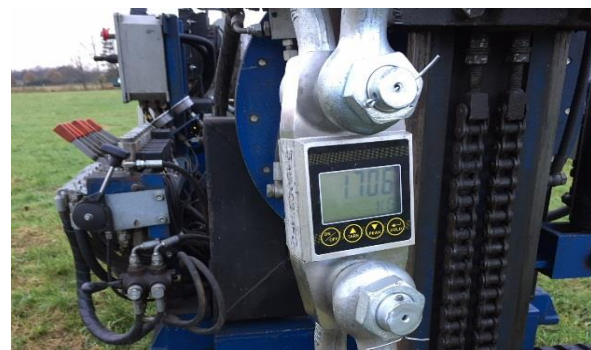

Test af jordskruer med træk vægt

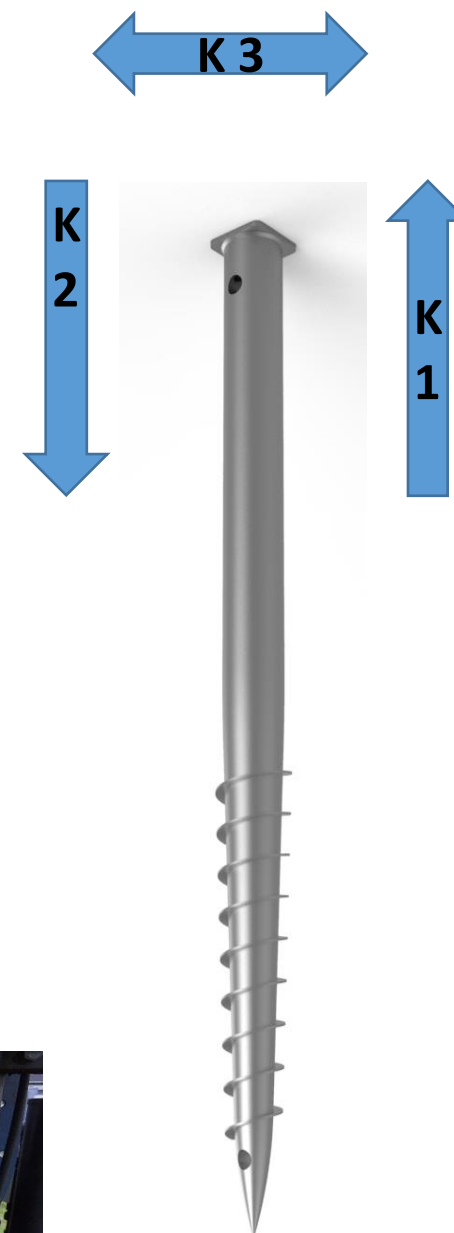

