


Schema über die Belastung der Erdschrauben ist unverbindlich, da sie vom Bodentyp abhängig ist - F1 bis F4

Typ	Beschreibung	Gewicht Kg.	Zugkraft K1 KN	Druckkraft K2 KN	Vertikal K3 KN
JSG42400	Ø68 x 400 mm. Erdschraube	0,83	0,40 - 0,50	0,80 - 0,90	0,15 - 0,25
JSGF68550-16	Ø68 x 545 mm. Erdschraube	1,85	2,50 - 3,80	5,00 - 7,00	2,00 - 2,75
JSGF68700-16	Ø68 x 700 mm. Erdschraube	2,60	4,50 - 5,80	7,00 - 8,00	2,25 - 3,25
JSGF681000-16	Ø68 x 1000 mm. Erdschraube	3,90	8,00 - 10,00	12,00 - 14,00	3,50 - 4,50
JSGF681000S	Ø68 x 1000 mm. Erdschraube med 2 x ø125 Schnecke	4,05	10,00 - 15,00	15,00 - 20,00	4,00 - 5,00
JSGF681250-16	Ø68 x 1250 mm. Erdschraube	4,45	11,50 - 12,50	14,00 - 16,00	5,00 - 7,00
JSGF681250S	Ø68 x 1250 mm. Erdschraube mit 2 x ø125 Schnecke und mit dünner Spitze	4,95	12,00 - 17,00	15,00 - 25,00	5,50 - 7,50
JSØ11476900	Ø114/76 x 900 mm Erdschraube	6,00	17,50 - 19,50	29,00 - 33,00	6,00 - 8,00
JSF761100	Ø76 x 1100 mm. Erdschraube	7,90	12,50 - 20,00	17,50 - 25,00	4,50 - 6,50
JSF761600	Ø76 x 1600 mm. Erdschraube	10,70	19,50 - 26,50	28,00 - 35,00	6,50 - 9,00
JSF761600	Ø76 x 1600 + 1000 mm Verlängerung Erdschraube	17,20	42,00 - 48,00	54,00 75,00	10,00 - 15,00
JSF762000	Ø76 x 2000 mm. Erdschraube	14,65	26,00 - 35,00	34,00 - 48,00	9,00 - 12,50
JB1501500	Ø76 x 1500 mm. mit 2 Schneckenwindungen ø175/150 mm. Erdschraube	11,50	16,00 - 28,00	24,00 - 38,00	7,00 - 9,50
JB1501500	Ø76 x 1500 mm mit 2 Schneckenwindungen ø175/150 mm. Erdschraube + 1000 mm Verläng.	18,20	44,00 - 52,00	55,00 - 85,00	10,00 - 15,00
JB1753002000	Ø76 x 2000 mm mit 2 Schneckenwindungen ø175/300 mm. Erdschraube	19,20	32,00 - 57,00	4500-7000	900-1300
JB3004002000	Ø76 x 2000 mm. Mit 2 Schneckenwindungen ø300/400 mm. Erdschraube	21,50	39,00-65,00	55,00 80,00	10,00 - 13,50

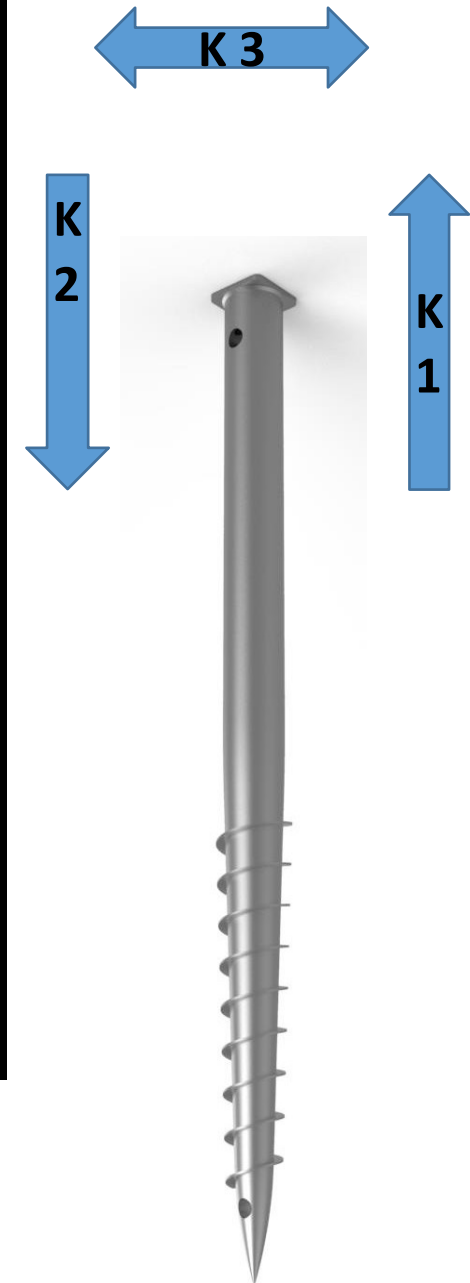

Test von Erdschrauben mit Zugkraft